



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL



REF: **N610**

ARRESTADOR FRENO PARA CUERDA
16mm (5/8")

LINK
TECH



Y N-610 ADP

LOT XXX


Año de producción

Lote numero

2023 →

For Rope Size
5/8 Dia. (Ø16mm)
BREAKING STRENGTH
resistance à la rupture
6000 LBS(27kN)

Usese siempre con
la flecha hacia arriba

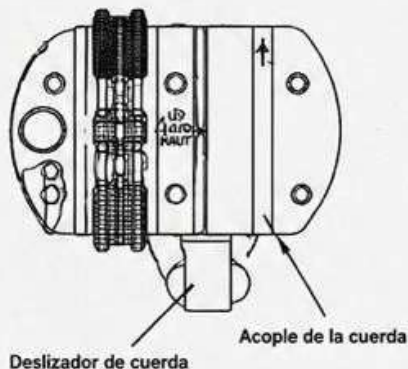

Deslizador de cuerda

Acople de la cuerda



PARA CUERDA
Ø 16mm
(5/8")



USE SIEMPRE
LA FLECHA
HACIA ARRIBA



FABRICADO
EN ACERO DE
ALTA RESISTENCIA



LEER LAS
INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Para cuerda: Ø 16mm (5/8")
- ✓ Resistencia a la ruptura: 6000 LBS (27kN)
- ✓ Material: Acero de alta resistencia.
- ✓ Uso: Frenar y detener caídas.
- ✓ Norma: **ANSI Z359.1**
- ✓ Norma: **EN 353-2**
- ✓ Peso neto: **572 g.**
- ✓ Año de producción: **2023** (ejemplo)

La línea de vida y el montaje de este equipo debe realizarse en condiciones seguras de acuerdo con las regulaciones aplicables. **Nunca** opere el equipo si se notan daños. Una inspección cuidadosa y regular de los equipos de detención de caídas y de los equipos asociados es parte de los requisitos de mantenimiento para una operación segura, especialmente en condiciones del sitio. Mantenga los equipos y la línea de vida limpias y libres de suciedad. Compruebe que el mecanismo de agarre de la cuerda se mueva correctamente y de forma eficiente **antes de cada sesión de funcionamiento**. En caso de que la autoridad responsable decida que un equipo de detención de caídas ya no es adecuado para su uso, tome precauciones al desecharlo de manera que no pueda volver a utilizarse.



NORMA:
ANSI Z359.1



PESO NETO:
572 g.

ESTA REFERENCIA ES
EQUIVALENTE EN SU DISEÑO
Y CONFIGURACIÓN AL N 610

¡Contáctenos!

✉ Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito ☎ 3145855561
servidotacionesdelhuila@gmail.com