



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL



REF: LT4C

**Arnés Multipropósito
4 Argollas en X**

**LINK
TECH** ANSI Z359.11-2021



Porta Eslingas
Flexibles

Reata de 7.000 lbs en
Poliéster de Alta tenacidad



Hebillas en Acero
con Ajuste Rápido



Argollas de Posicionamiento
Laterales en D en Acero
con Roller



Caja Protectora de
Etiquetas


Pad Pectoral Flexible



Indicadores de Impacto



Hebillas Plásticas
de Ajuste

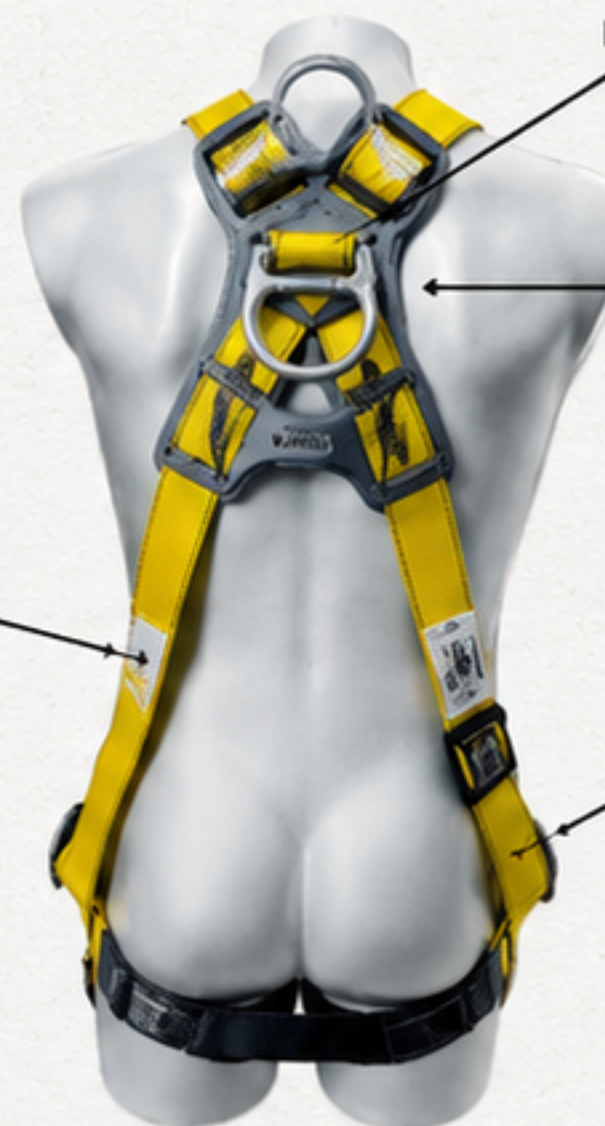

Pad Dorsal Flexible



Argolla en D Dorsal en
Acero Forjado con Roller



Reata e Hilos de
Contraste para Fácil
Inspección

- **Certificado ANSI 359.11 2021**
- **Cumple OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910**
- **Conforme resolución colombiana 4272 de 2021**
- **Rango de Capacidad 130 Kilos - 310 Libras**
- **Resta en Poliéster de Alta Tenacidad.**
- **Material Herrajes: Acero ANSI 359.12 2019**
- **Talla : Universal**
- **Colores disponibles: Amarillo y Naranja**
- **Garantía de por Vida por defecto de Fabricación o Materiales**

Arnés multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. **Inspección** Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Inspeccione siempre su equipo antes de cada uso para detectar daños, deterioro o mal funcionamiento. Además, se debe preparar un plan de inspección por parte de personal calificado. Se deberá archivar un registro escrito y/o electrónico de dicha inspección. **Mantenimiento** Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de gases corrosivos y peligrosos, así como fuera del contacto directo con la luz solar. La política de seguridad de los productos LINKTECH se basa en el estado de los artículos y no en la antigüedad. Sus artículos se pueden usar hasta que se vuelvan obsoletos, se señale daño, desgaste o cualquier otra característica que pueda amenazar la seguridad durante una inspección. Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgos de caídas.

(Resistencia mínima 5000 lbs – 2272 kg).

USOS:



Detención




Restricción



Ascenso - Descenso



Posicionamiento



CSC-CERT748010

¡ Contáctenos !

☒ **Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito** ☒ **3145855561**

☒ **servidotacionesdelhuila@gmail.com**