SERVIDOTACIONES


SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

Servidotaciones Pitalito

REF: C 402

MOSQUETÓN EN ACERO DOBLE SEGURO 45 KN

LINK TECH

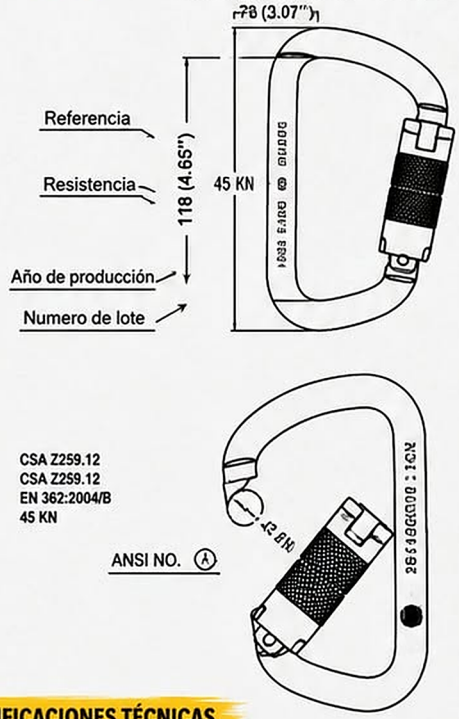



- **RESISTENCIA 45 KN**
- **ACERO DE ALTA RESISTENCIA**
- **DOBLE SEGURO ROSCA AUTOBLOQUEO**
- **NORMA EN 362:2004 Z259.12**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: Acero de alta resistencia
- Resistencia mínima: 45 KN.
- Apertura: 18 mm (0.71").
- Diámetro: 12 mm.
- Peso aproximado: **240 g.**
- Sistema de cierre: Doble seguro con rosca autobloqueo.
- Normas: EN 362:2004 / CSA Z259.12.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Z259.12 Z259.12 EN 362:2004 ANSI American National Standards Institute

Mosquetones: *los mosquetones autoblocantes son conectores de cierre automático/autobloqueo. Algunas versiones incluyen un pin que se puede usar para asegurar o alistar un cordón o linea de vida conectada. Los conectores están diseñados para ser instalados y utilizados por personas que han sido debidamente capacitadas (según* ***ANSI, CSA, EN, OHSA****) en su correcta aplicación y uso* ***CAPACIDAD:*** *Los conectores están diseñados para ser utilizados por personas con un peso combinado (persona, ropa, herramientas, etcétera) de no más de 420 libras. Solo se puede conectar un sistema de protección personal a los conectores/conectores de anclaje en cualquier momento; los sistemas personales de detención de caídas* ***DEBEN*** *conectarse entre sí para evitar contragolpes de la manera permitir la conexión con otros cables, Listas dieléctricos en el manual de* ***ADVERTENCIA:*** *el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar* ***lesiones graves o la muerte.*** ***MANTENIMIENTO Y SERVICIO*** *Si el funcionamiento de la puerta es lento, aplique una pequeña cantidad de WD40 o agente lubricante repelente a la humead* ***SOLAMENTE*** *en el exterior de la bisagra del mosquetón / puerta de gancho. Retira el exceso. Si el mosquetón / gancho aún no funciona correctamente, retírelo de servicio y reemplácelo.*

¡Contáctenos!

Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito 3145855561

servidotacionesdelhuila@gmail.com